

Taludtrap



Nu ook een
LIGHT versie
leverbaar in
aluminium

 **EasyStairs**
Tijdelijke toegangstrappen

Unieke eigenschappen van de taludtrap:
De taludtrap heeft een grote hellingshoek van 0 tot 50 graden (voor trappen met maximaal 12 treden. De trappen kunnen met elkaar worden verbonden, bijvoorbeeld 18+18, 15+12, etc. Leuningen kunnen worden gemonteerd aan één of aan beide zijden. Snel en Easy te plaatsen. Voldoet aan de norm EN12811






Taludtrap

De taludtrap is leverbaar in 70 en 100 cm breed | In diverse lengte verkrijgbaar én koppelbaar | De trappen zijn leverbaar in verzinkt staal en aluminium






3 TREDE TALUDTRAP

 Staal: 46,1 kg
 Aluminium: 15,3 kg
 Verzinkt & Aluminium
 0 – 600 mm






6 TREDE TALUDTRAP

 Staal: 73,7 kg
 Aluminium: 32,3 kg
 Verzinkt & Aluminium
 0 – 1200 mm







9 TREDE TALUDTRAP

 Staal: 104 kg
 Aluminium: 49,1 kg
 Verzinkt & Aluminium
 0 – 1280 mm







12 TREDE TALUDTRAP

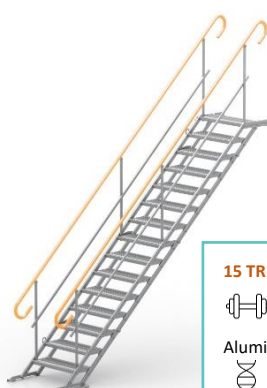 Staal: 131,3 kg
 Aluminium: 66 kg
 Verzinkt & Aluminium
 0 – 2400 mm






15 TREDE TALUDTRAP

 Staal: 158,6 kg
 Aluminium: 82,9 kg
 Verzinkt & Aluminium
 1600 – 3000 mm

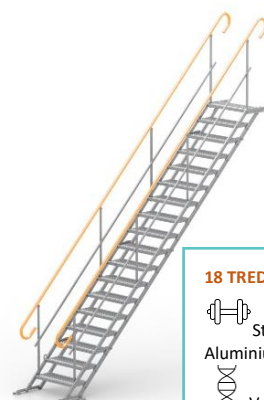

18 TREDE TALUDTRAP

 Staal: 189 kg
 Aluminium: 99,8 kg
 Verzinkt & Aluminium
 2100 – 3600 mm



Veilig



Efficiënt



Duurzaam



Voordelig



Uitstraling