



Flexibeletrap

Stalen uitvoering

De trap die altijd past!




EasyStairs

Tijdelijke toegangstrappen


**Unieke eigenschappen
van de flexibele trap:**

De treden scharnieren aan de boom. Daardoor blijven de treden altijd vlak bij een hellingshoek van 30 tot 55 graden. Een 12 trede trap bijvoorbeeld, is te gebruiken bij hoogten **van 172,5 cm tot maar liefst 282,5 cm**. De trap kan verankerd worden met een vloerankerplaat of een steigerklem. Bovendien kan de flexibele trap ook gebruikt worden als **Hellingtrap** of **Taludtrap** en voldoet hij aan de norm EN 12811.

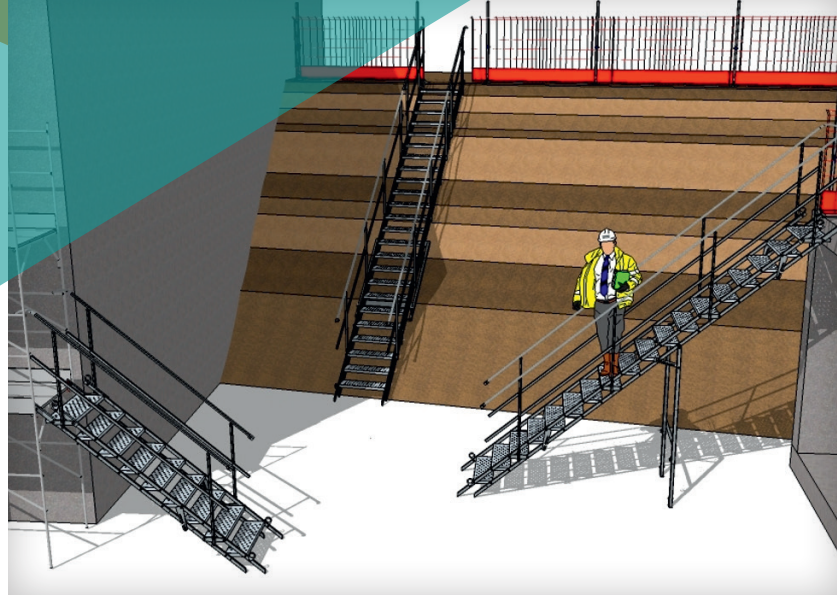

Flexibeletrap

Stalen uitvoering

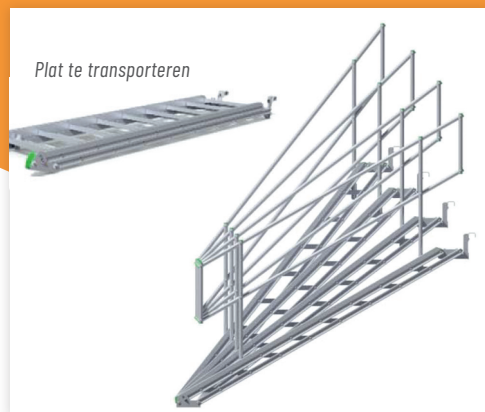

* De flexibele trap is leverbaar in 70 cm en 100 cm breed | De flexibele trap is in de lengte koppelbaar | De flexibele trap is standaard aan twee zijden voorzien van een trapleuning | De flexibele trap bevestig je d.m.v. een vloerankerplaat of steigerklem



3 TREDE FLEXIBELE TRAP*

ART. : BT03-70/100
 📏 : 39 kg
 📄 : EN12811
 🏗️ : verzinkt | HDG
 📏 : 510 tot 835 mm



6 TREDE FLEXIBELE TRAP*

ART. : BT06-70/100
 📏 : 62 kg
 📄 : EN12811
 🏗️ : verzinkt | HDG
 📏 : 920 tot 1.505 mm



9 TREDE FLEXIBELE TRAP*

ART. : BT09-70/100
 📏 : 83 kg
 📄 : EN12811
 🏗️ : verzinkt | HDG
 📏 : 1.320 tot 2.160 mm



12 TREDE FLEXIBELE TRAP*

ART. : BT12-70/100
 📏 : 122 kg
 📄 : EN12811
 🏗️ : verzinkt | HDG
 📏 : 1.725 tot 2.825 mm



15 TREDE FLEXIBELE TRAP*

ART. : BT15-70/100
 📏 : 148 kg
 📄 : EN12811
 🏗️ : verzinkt | HDG
 📏 : 2.130 tot 3.490 mm



18 TREDE FLEXIBELE TRAP*

ART. : BT18-70/100
 📏 : 176 kg
 📄 : EN12811
 🏗️ : verzinkt | HDG
 📏 : 2.535 tot 4.155 mm

De Flexibele trap heeft als belangrijkste voordelen:



Veilig



Efficiënt



Duurzaam



Voordelig



Uitstraling