



# Flexibeletrap

Aluminium uitvoering

## De trap die altijd past!



Ingebouwd  
vergrendelmechanisme



Plat te transporteren




Meerder beugelopties  
voor bevestiging  
leverbaar

 **EasyStairs**

Tijdelijke toegangstrappen

### Unieke eigenschappen van de flexibele trap:


De treden scharnieren aan de boom. Daardoor blijven de treden altijd vlak bij een hellingshoek van 30 tot 55 graden. Een 12 trede trap bijvoorbeeld, is te gebruiken bij hoogten van 184 cm tot maar liefst 280 cm. De trap kan verankerd worden met een vloerankerplaat of een steigerklem. Bovendien kan de flexibele trap ook gebruikt worden als Hellingtrap of Taludtrap en voldoet hij aan de norm EN 12811.

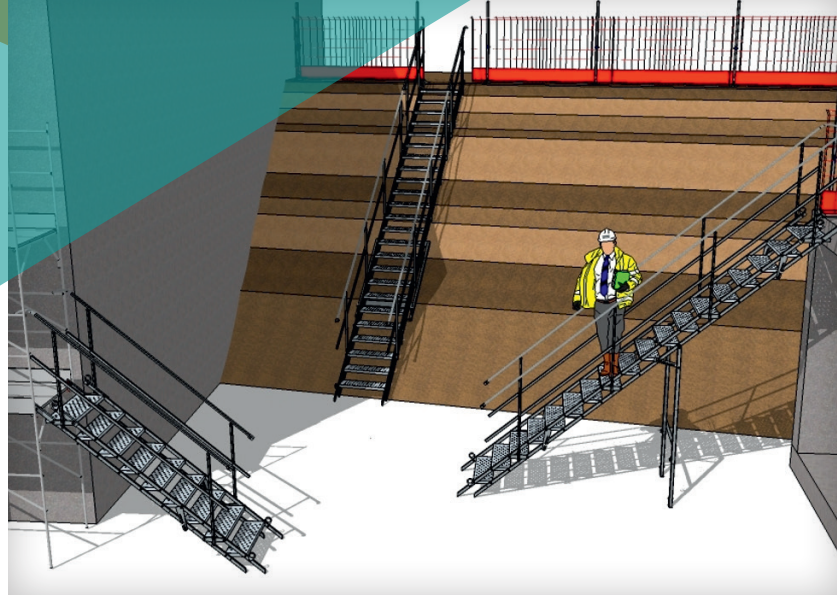




# Flexibeletrap

Aluminium uitvoering

\* De flexibele trap is 70 cm breed | Bij de aluminium flexibele trap zijn trapleuningen een optie  
De flexibele trap bevestig je d.m.v. een vloerankerplaat of steigerklem



### 3 TREDE FLEXIBELE TRAP\*

ART. : FTA03-70  
 : 18,49 kg  
 : EN12811  
 : 557 tot 783 mm






### 6 TREDE FLEXIBELE TRAP\*

ART. : FTA06-70  
 : 29,66 kg  
 : EN12811  
 : 985 tot 1.457 mm






### 9 TREDE FLEXIBELE TRAP\*

ART. : FTA09-70  
 : 40,77 kg  
 : EN12811  
 : 1.412 tot 2.130 mm






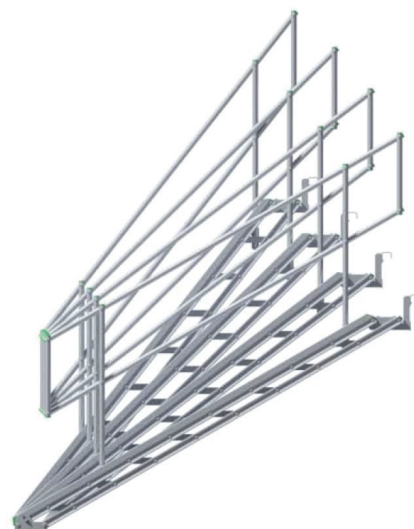
### 12 TREDE FLEXIBELE TRAP\*

ART. : FTA12-70  
 : 51,92 kg  
 : EN12811  
 : 1.840 tot 2.804 mm



### 15 TREDE FLEXIBELE TRAP\*

ART. : FTA15-70  
 : 62,91 kg  
 : EN12811  
 : 2.267 tot 3.478 mm



De Flexibele trap heeft als belangrijkste voordelen:



Veilig



Efficiënt



Duurzaam



Voordelig



Uitstraling

# EasyStairs

Tijdelijke toegangstrappen

EasyStairs BV | Baron van Nagellstraat 80, 3781 AT Voorthuizen  
 T. 085 - 9020 265 | info@easystairs.nl | www.easystairs.nl