

Laad & los platform



Het laad & los platform wordt gebruikt om het transport van bouwmaterialen veilig en gemakkelijk te maken. Het platform bestaat uit componenten die aan elkaar zijn vastgeschroefd. Het platform bestaat uit 3 stabiele bordessen van staal of aluminium met antislip. De rand van het platform is beveiligd door middel van een veiligheidsbout. Een groot voordeel van dit platform is de eenvoudige montage en demontage. Het platform is uitgerust met speciale houders die kunnen gebruikt worden i.c.m. veiligheidsharnassen. Er is een mogelijkheid om een reclameomslag met evt. opdruk te bevestigen.



1,2
1,5
2,2

3 Verschillende platform breedtes mogelijk



Eenvoudige montage & demontage



Geheel volgens de norm: EN 12811-3



Anti-corrosief bescherming – gegalvaniseerd en gepoedercoated




40 kN

Max. belasting: 4.000 kg




SUPER VEILIG

Beschikbare montage methodes:

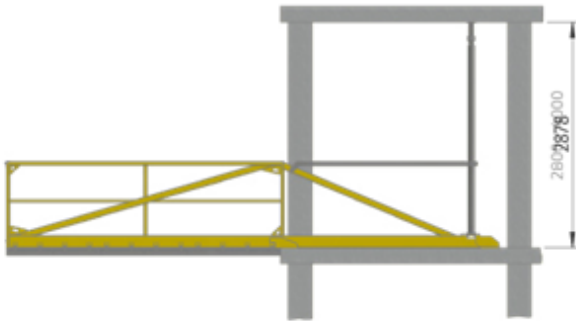

Afmetingen platform en losruimte:

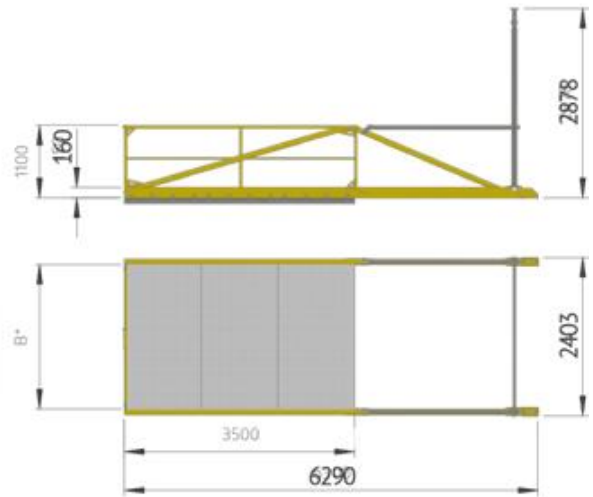

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Artikelnummer: | LLP-1.25 | LLP-1.5 | LLP-2.2 |
| Gewicht: | 621 – 674 kg | 652 – 705 kg | 730 – 782 kg |
| Platformbreedte: | 1.410 mm | 1.660 mm | 2.360 mm |
| Breedte van het losgebied: | 1.250 mm | 1.500 mm | 2.200 mm |
| Materiaal: | Staal / Aluminium | | |



SUPER VEILIG