

Damwandladder



Belangrijkste kenmerken

De damwandladder van EasyStairs wordt gebruikt om de afdaling in bouwputten veiliger én makkelijker te maken. De damwandladder kan eenvoudig in de damwand worden gehaakt en met de graafmachine worden verplaatst.


De damwandladder is variabel in lengte van 3.000 tot 10.000 mm. Door middel van verleng- / tussenstukken kan de damwandladder per 1.000 mm worden verlengd.

- Eenvoudig in te hangen met behulp van een graafmachine.
- Geleverd inclusief beneden platform
- Verleng- / tussenstukken van 1.000 mm voor verlenging.
- Deskundig getest en geheel volgens norm: DIN EN ISO 141224, DIN 18799-1 en DIN EN 131-2.
- Variabel tussen 3.000 en 10.000 mm.
- Beschikbaar voor verhuur & verkoop.



Specificaties

Nummer	Omschrijving	Afmeting
A	Hoogte toegangspaneel	2.170 mm
B	Bruikbare hoogte toegangselement	924 mm
C	Breedte platform toegangselement	1.200 mm
D	Diepte toegangsplatform	1.200 mm
E	Minimale afstand tot damwand	360 mm
F	Hoogte tussenstuk	1.010 mm
G	Nuttige hoogte van uitgangselement	2.100 mm
H	Totale hoogte uitgang incl. steunen	2.225 mm
I	Diepte rustplatform uitgang	725 mm
J	Diameter van terugvalbeveiligingskorf	874 mm
K	Sportbreedte	595 mm
L	Totale breedte	1.285 mm
M	Afstand ophangpunt tot voorzijde	450 mm
N	Gradatie ophangpunten	130 mm

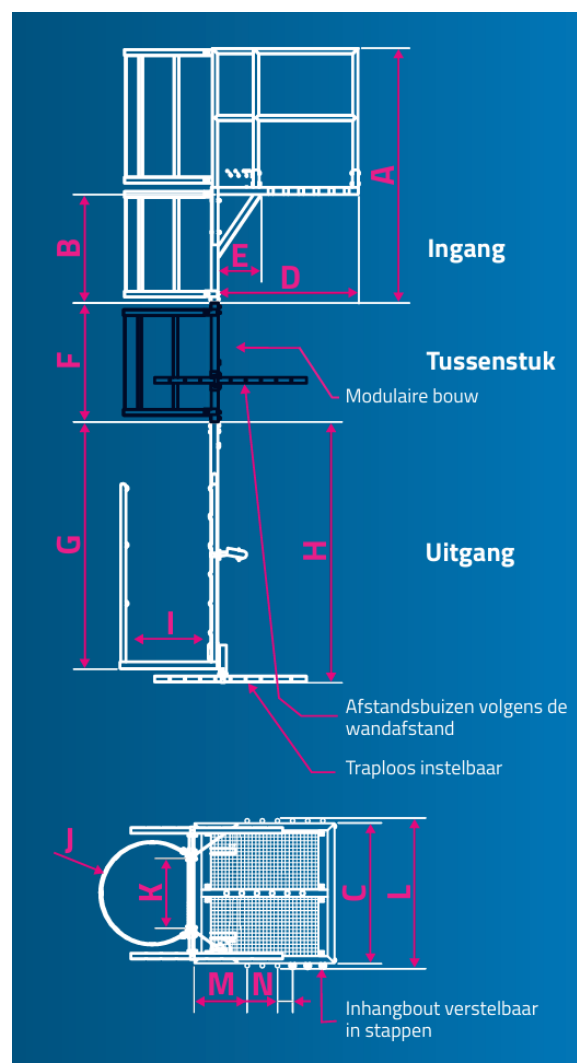

Omschrijving	Gewicht
Toegangselement	170 kg
Verleng- / tussenstuk incl. afstandsstuk	49 kg
Uitgangselement incl. afstandsstuk	112 kg

Omschrijving	
Daaldiepte	3.000 t/m 10.000 mm
Aantal afstandhouders	0 tot 7 stuks

