

Damwandladder



Damwandladder

De damwandladder van EasyStairs wordt gebruikt om de afdaling in bouwputten veiliger én makkelijker te maken. De damwandladder kan eenvoudig in de damwand worden gehaakt en met de graafmachine worden verplaatst.

De damwandladder is variabel in lengte van 3.000 tot 10.000 mm. Door middel van verleng- / tussenstukken kan de damwandladder per 1.000 mm worden verlengd.

- Eenvoudig in te hangen met behulp van een graafmachine.
- Geleverd inclusief beneden platform
- Verleng- / tussenstukken van 1.000 mm voor verlenging.
- Deskundig getest en geheel volgens norm: DIN EN ISO 141224, DIN 18799-1 en DIN EN 131-2.
- Variabel tussen 3.000 en 10.000 mm.
- Beschikbaar voor verhuur & verkoop.



Montage

Montage van de verleng- / tussenstukken.



De lengte van de damwandladder kan worden aangepast door middel van een schroefstelsel. De 1.000 mm lange tussenstukken (40 kg) verlengen de damwandladders tot maximaal 10.000 mm.



De verleng- / tussenstukken worden vastgezet door middel van 4 schroeven M12.



Montage van de steunen en beugels.

Alle benodigde materialen bevinden zich op de bovenste en onderste gedeelte.

Op het bovenste platform bevinden zich alle steun- en bevestigingspalen.

Gebruik tot een diepte van 7.000 mm: 4 steunpaal.


Gebruik vanaf een diepte van 7.000 mm: 6 steunpaal.



Op het onderste platform bevinden zich de gemonteerde houders voor de buizen.



Maak de houder van de klem los en draai 180 graden naar de achterkant van de ladder.

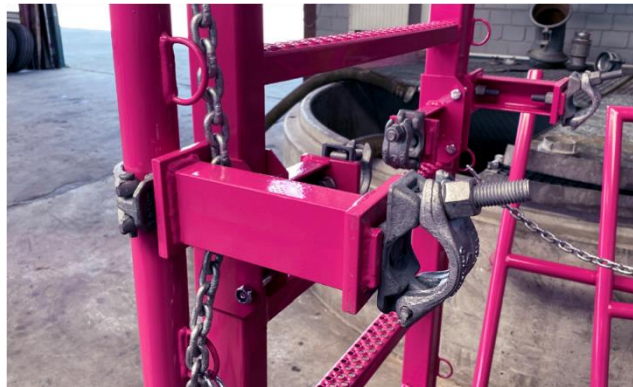

Afhankelijk van de wensen kan de hoogte van de houder worden aangepast.



De klemmen die in het midden van het onderste gedeelte van de damwandladder zitten worden uitgeklapt. Bevestig deze aan de tussenstukken.



De onderste houder dient 180 graden én aan de onderkant vastgeschroefd te worden. Dit zodat de steunpalen bevestigd kunnen worden.



Voordat de ladder wordt neergelaten, dienen de steunpalen en klemmen in de gewenste positie te worden geschoven. Let op: Afstand tot de wand dient min. 150 mm te zijn, voor voldoende stabiliteit.



Ophangen van de damwandladder.

Hang de damwandladder op met behulp van een graafmachine. Gedurende de 'ophangtijd' moet de valbeveiliging aanwezig zijn en de klemmen gesloten zijn.



De 2 ankerpunten voor het bevestigen van hijskettingen, bevinden zich op het bovenste platform.



Zodra het bovenste platform op zijn plaats zit, dienen de bevestigingsbouten in de gaten geboord worden. Borg met splitpennen.



Indien nodig kunnen de steunpalen worden aangepast om de ladder verticaal uit te lijnen.



Bevestiging van het ladderdeel.

Het ladderdeel kan bevestigd worden op de dwarspaal. Duw deze zo ver als mogelijk naar binnen zodat de ladder stevig vastgeklemd zit. Draai daarna de klemmen aan.



Afhankelijk van de juiste positie is de hoogte van de dwarspaal verstelbaar. Het ladderdeel kan ook met een ketting worden vastgezet om uitglijden te voorkomen.



Damwandladder.

De damwandladder is nu klaar voor gebruik!

