



Bouwtrap.nl

*Tijdelijke trappen die op locatie worden gebruikt, moeten voldoen aan de **norm EN 12811**, die de hoogte en begaanbaarheid, de minimumbreedte, de acceptabele hoeken en de belastbaarheid specificeert.*

Bouwtrap.nl heeft als belangrijkste voordelen:



Veilig



Efficiënt



Duurzaam





Voordelig



Uitstraling

 **EasyStairs**

Tijdelijke toegangstrappen

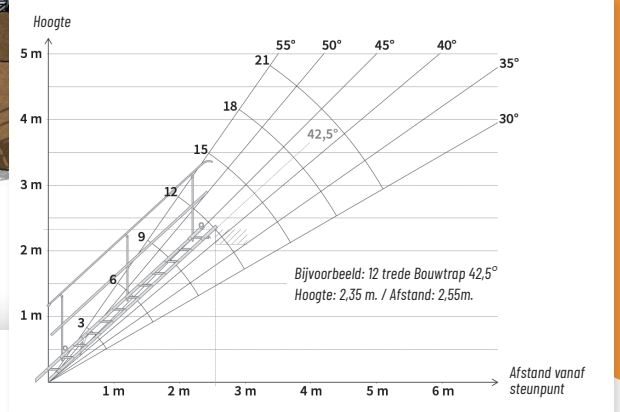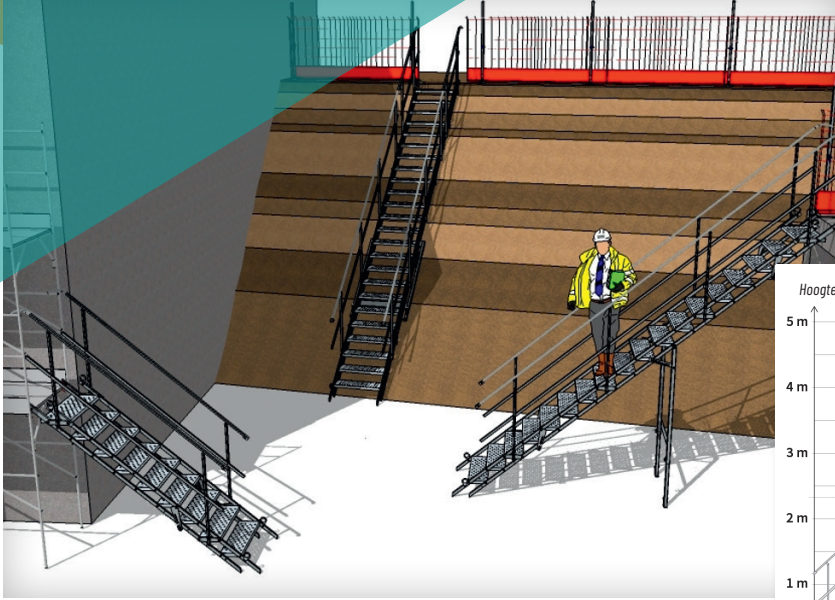

* Bouwtrappen zijn leverbaar in 70 cm en 100 cm breed | Bouwtrappen zijn in de lengte koppelbaar | De bouwtrappen zijn standaard aan twee zijden voorzien van een trapleuning | De bouwtrap bevestig je d.m.v. een vloerankerplaat of steigerklem

